HOMESTAR

WWW.HOMESTAR.ONLINE

MOLDURA MODERN

XPS Poliestireno Extruido

Identificación: La marca HOMESTAR y las referencias están impresas en la parte posterior de cada perfil.

Material: Poliestireno extruido (70 kg/m^3), blanco, no tóxico, sin CFC ni HCFC, fabricado en Alemania y con vida útil indefinida.

Superfície: Lisa, con acabado satinado y extremos cortados a 90°. La parte posterior del perfil está ranurada para garantizar una mejor adherencia.

Dimensão: Piezas de aproximadamente 2 metros de longitud. Los perfiles deberán almacenarse preferiblemente en posición vertical.

Características y resistencia: Los perfiles HOMESTAR no tienen ninguna función estructural; son exclusivamente elementos decorativos. Pueden mojarse, ya que son resistentes a la humedad y además son inmunes a plagas y termitas.Recomendamos pintarlos siempre que el perfil vaya a estar expuesto directamente al sol. Para aplicaciones en exteriores o en lugares con temperaturas elevadas, recomendamos aplicar dos capas de pintura y realizar un mantenimiento preventivo anual.

Reacción al fuego: Clasificación de reacción al fuego: Euroclase E, de acuerdo con la norma EN 13501-1, basada en los ensayos realizados según la norma EN ISO 11925-2.

Advertencia: La temperatura máxima de exposición para todos los productos no debe superar los 60 °C.

Marcado CE: No aplicable, de conformidad con el artículo 2, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011, por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de los productos de construcción y se deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo.

Herramientas para la aplicación: Necesitarás los siguientes materiales: una pistola de aplicación, una espátula, una cinta métrica, un lápiz, una esponja y un cubo. Para saber cómo instalar nuestras tablas decorativas, visita nuestro sitio web **www.homestar.online** y consulta nuestros vídeos de aplicación.

Adhesivo: Recomendamos utilizar nuestro adhesivo Multiusos, que es un pegamento a base de agua y sin disolventes, disponible en 4 tipos diferentes de envases: cartucho de 480g (se requiere pistola de aplicación), squeeze de 300g, cubos de 1,5 kg y cubos de 5 kg (aplicación con espátula).

Aplicación del adhesivo y acabado de juntas: La superficie de pegado debe estar limpia, seca y libre de polvo. Si utilizas una pistola de aplicación, aplica varias líneas de adhesivo a lo largo de toda la pieza. Si utilizas una espátula, extiende el adhesivo por toda la superficie, dejando una altura mínima de aproximadamente 0,5 a 1 cm. Después de aplicar el adhesivo, coloca la tabla en su posición definitiva y deslízala ligeramente hacia la izquierda y hacia la derecha para eliminar posibles burbujas de aire. Para retirar el exceso de adhesivo, utiliza una esponja húmeda. Las juntas entre las tablas deben quedar siempre lo más próximas posible. Se recomienda aplicar adhesivo HOMESTAR entre las juntas y sobre la superficie. Puedes obtener más información en los vídeos disponibles en **www.homestar.online**

Acabado: Los perfiles HOMESTAR no requieren la aplicación de imprimación y pueden pintarse directamente con cualquier pintura sin disolventes (a base de agua). Si necesitas utilizar una pintura con disolventes, deberás aplicar previamente una pintura sin disolventes que actuará como imprimación.

NOTA: Debe considerarse un margen de tolerancia del 5 % en las dimensiones y el peso, y de ±5 mm en la longitud.

FABRICADO NA ALEMANHA

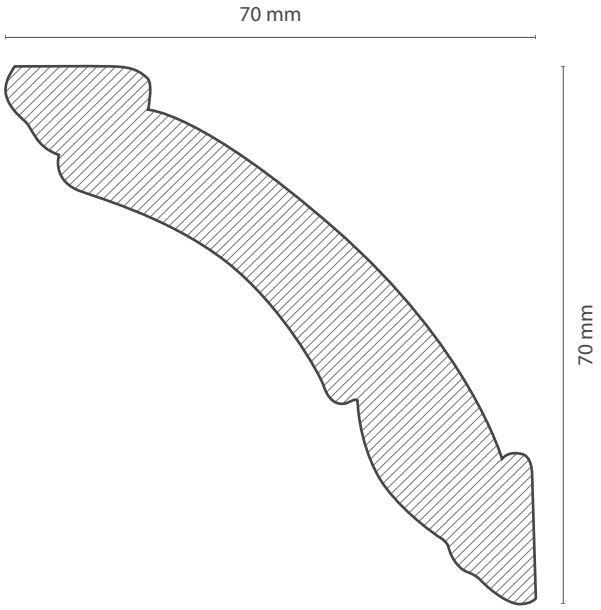

HOMESTAR

MODELO | **AS** · **PERFIL MODERN**

Vista Frente: 100 mm | ESCALA **1:1**

Material: XPS (Poliestireno Extrudido), com cerca de 70 kg/m^3 de densidade