

POUTRES IMITATION BOIS VÉRITABLE

Polyuréthane moulé

Identification : La marque HOMESTAR et les références sont imprimées sur l'emballage du produit.

Réplique authentique avec l'apparence du bois véritable et naturel.

Surface très résistante et lisse.

Peut être facilement peinte avec une peinture acrylique ou une peinture murale à base d'eau.

Sans solvants, sans CFC et respectueux de l'environnement.

Consommation de colle : env. 56 g/m.

Recommandation : Idéales pour créer des espaces chaleureux et modernes, parfaites pour la décoration de restaurants, bureaux, pubs, hôtels, cuisines, chambres, salons, chambres d'hôtes, salles de réception et bien plus encore.

Matériau : Mousse intégrale rigide à base de polyols de polyéther et de diisocyanate de diphenylméthane (MDI), d'une densité approximative de 120 kg/m³

Caractéristiques et résistance : Les poutres décoratives HOMESTAR n'ont aucune fonction structurelle ; elles sont exclusivement destinées à la décoration. Elles peuvent être exposées à l'humidité, car elles sont résistantes à l'humidité et également insensibles aux parasites et aux termites

Montage facile : Avant de commencer les travaux, assurez-vous que la surface est propre, stable, sèche et aussi lisse que possible. Nos supports décoratifs sont particulièrement faciles à installer. Une fois l'installation de la poutre terminée, il suffit d'appliquer notre colle Multiusos au dos du support et de le presser fermement contre le mur. Retirez immédiatement tout excédent de colle à l'aide d'un chiffon humide afin d'éviter les taches.

Réaction au feu : Classement au feu : Euroclasse E, conformément à la norme EN 13501-1, sur la base d'essais réalisés selon la norme EN ISO 11925-2.

Avertissement : La température maximale d'exposition de tous les produits ne doit pas dépasser 60 °C.

Marquage CE : Non applicable, conformément à l'article 2, paragraphe 1, du Règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation des produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil.

Outils pour l'application : Vous aurez besoin des matériaux suivants : un pistolet d'application, une spatule, un mètre ruban, un crayon, une éponge et un seau. Pour savoir comment installer nos poutres, consultez notre site www.homestar.online et regardez nos vidéos d'application.


Colle : Nous recommandons d'utiliser notre colle Multiusos, une colle à base d'eau et sans solvants, disponible en 4 formats d'emballage : cartouche de 480 g (nécessite un pistolet d'application), tube souple de 300 g, seaux de 1 kg (BR) / 1,5 kg (PT) et seau de 5 kg (application à la spatule).

Application de la colle et finition des joints : La surface de collage du produit doit être propre, sèche et exempte de poussière. Si vous utilisez un pistolet d'application, appliquez plusieurs lignes de colle sur toute la surface du produit. Si vous utilisez une spatule, étalez la colle sur toute la surface en laissant une épaisseur minimale d'environ 0,5 à 1 cm sur l'ensemble du produit. Après avoir appliqué la colle, placez le produit dans sa position définitive et faites-le légèrement glisser de gauche à droite afin d'éliminer les éventuelles bulles d'air. Pour éliminer l'excédent de colle, utilisez une éponge humide. Les joints entre les produits doivent toujours être aussi rapprochés que possible. Il est recommandé d'appliquer la colle HOMESTAR entre les joints et sur la surface. Pour plus d'informations, consultez les vidéos disponibles sur www.homestar.online.

REMARQUE : De légères variations de couleur peuvent être présentes.

NOTE : Une tolérance de 5 % doit être prise en compte pour les dimensions et le poids, ainsi que de ±5 mm pour la longueur.



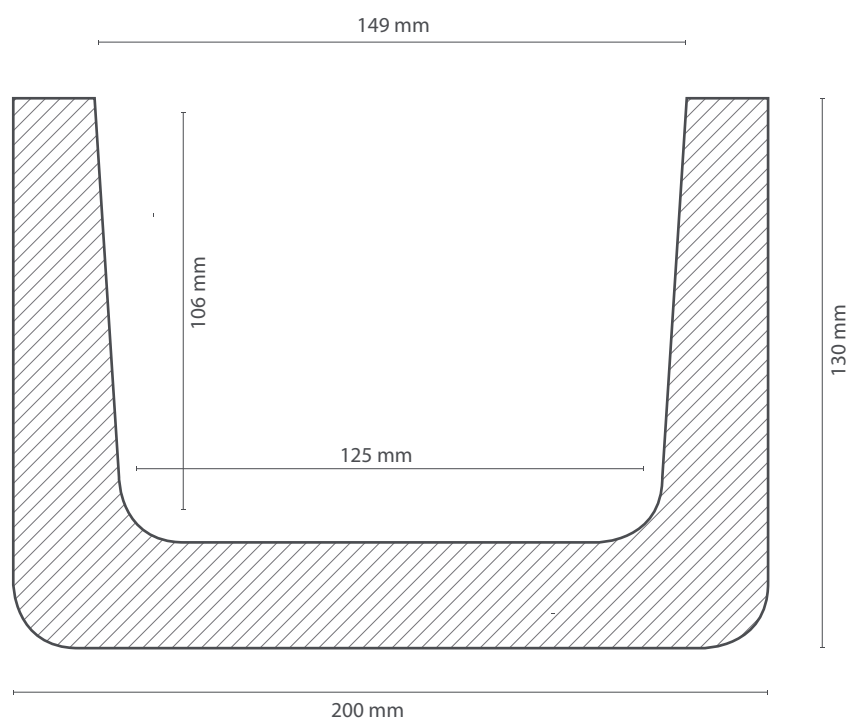

HOMESTAR

MODELO | **VIGA • 20X13**

Medida: 200X130 mm

ESCALA 1:2

Material: Poliuretano Moldado