

## REVÊTEMENTS

### EPS Polystyrène Expansé

**Identification:** La marque HOMESTAR et les références sont imprimées sur les emballages du produit.

**Matériau:** Polystyrène expansé (20 kg/m<sup>3</sup>), blanc, non toxique, sans CFC ni HCFC, fabriqué en Allemagne et avec une durée de vie indéfinie.

**Surface:** Avec reliefs, finition satinée et envers lisse pour une meilleure adhérence.

**Dimensions:** Pièces de 500 × 500 mm. Environ 4 pièces sont nécessaires pour couvrir 1 m<sup>2</sup>.

**Caractéristiques et résistance:** Les revêtements HOMESTAR n'ont aucune fonction structurelle ; ce sont uniquement des éléments décoratifs. Ils peuvent être mouillés, car ils sont résistants à l'humidité et sont également immunisés contre tous les parasites et les termites. Nous recommandons de les peindre lorsque le revêtement est directement exposé au soleil. Pour les applications en extérieur ou dans des endroits soumis à des températures élevées, nous recommandons l'application de deux couches de peinture ainsi qu'un entretien préventif annuel.

**Réaction au feu:** Classement au feu : Euroclasse E, conformément à la norme EN 13501-1, sur la base d'essais réalisés selon la norme EN ISO 11925-2.

**Avertissement:** La température maximale d'exposition de tous les produits ne doit pas dépasser 60 °C.

**Marquage CE:** Non applicable, conformément à l'article 2, paragraphe 1, du Règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation des produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil.

**Outils pour l'application:** Vous aurez besoin des matériaux suivants : un pistolet d'application, une spatule, un mètre ruban, un crayon, une éponge et un seau. Pour savoir comment installer nos panneaux, consultez notre site [www.homestar.online](http://www.homestar.online) et regardez nos vidéos d'application.

**Colle:** Nous recommandons d'utiliser notre colle Multiusos, une colle à base d'eau et sans solvants, disponible en 4 formats d'emballage : cartouche de 480 g (nécessite un pistolet d'application), tube souple de 300 g, seaux de 1 kg (BR) / 1,5 kg (PT) et seau de 5 kg (application à la spatule).


**Application de la colle et finition des joints:** La surface de collage du panneau doit être propre, sèche et exempte de poussière. Si vous utilisez un pistolet d'application, appliquez plusieurs lignes de colle sur toute la surface du panneau. Si vous utilisez une spatule, étalez la colle sur toute la surface en laissant une épaisseur minimale d'environ 0,5 à 1 cm sur l'ensemble du panneau. Après avoir appliqué la colle, placez le panneau dans sa position définitive et faites-le légèrement glisser de gauche à droite afin d'éliminer les éventuelles bulles d'air. Pour éliminer l'excédent de colle, utilisez une éponge humide. Les joints entre les panneaux doivent toujours être aussi rapprochés que possible. Il est recommandé d'appliquer la colle HOMESTAR entre les joints et sur la surface. Pour plus d'informations, consultez les vidéos disponibles sur [www.homestar.online](http://www.homestar.online).

**REMARQUE :** De légères variations de couleur peuvent être présentes.

**NOTE :** Une tolérance de 5 % doit être prise en compte pour les dimensions et le poids, ainsi que de ±5 mm pour la longueur.



492 mm

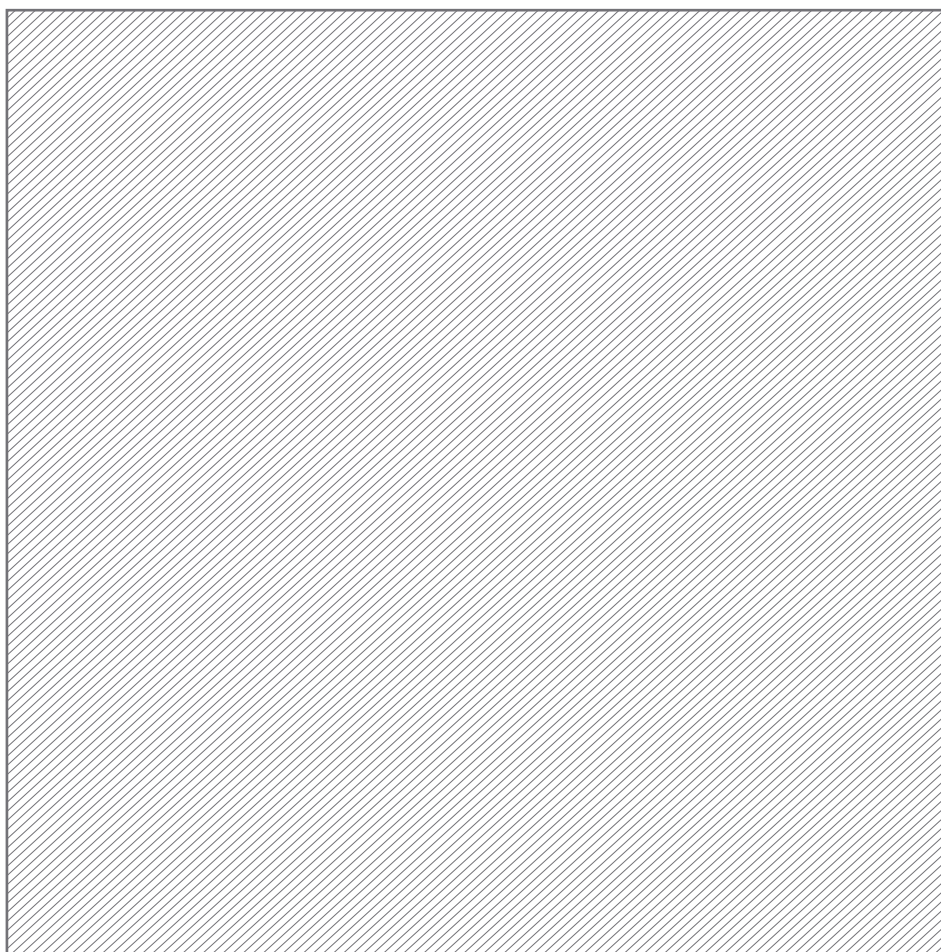

492 mm

**HOMESTAR**

MODELO | **D80** • REVESTIMENTO

Medida: 492X492 mm

ESCALA 1:4

**Material:** EPS (Poliestireno Expandido), com cerca de 20 kg/m<sup>3</sup> de densidade

6 mm



492 mm

**HOMESTAR**

MODELO | **D80** • REVESTIMENTO

Medida (vista lateral): 6X492 mm

ESCALA 1:4

**Material:** EPS (Poliestireno Expandido), com cerca de 20 kg/m<sup>3</sup> de densidade