HOMESTAR

WWW.HOMESTAR.ONLINE

ROSETTE

EPS Polystyrène expansé

Identification: La marque HOMESTAR et les références sont imprimées sur l'emballage du produit.

Matériau: Polystyrène expansé (55 kg/m^3), blanc, non toxique, sans CFC ni HCFC, fabriqué en Allemagne et avec une durée de vie indéfinie.

Surface: Avec des reliefs, une finition satinée et un revers lisse pour garantir une meilleure adhérence.

Caractéristiques et résistance: Les produits HOMESTAR n'ont aucune fonction structurelle ; ils sont exclusivement destinés à la décoration. Ils peuvent être exposés à l'humidité, car ils sont résistants à l'humidité et également insensibles aux parasites et aux termites. Nous recommandons de les peindre lorsque le produit est exposé directement au soleil. Pour les applications extérieures ou dans des endroits soumis à des températures élevées, nous recommandons d'appliquer deux couches de peinture et d'effectuer un entretien préventif annuel.

Réaction au feu: Classement au feu : Euroclasse E, conformément à la norme EN 13501-1, sur la base d'essais réalisés selon la norme EN ISO 11925-2.
Avertissement: La température maximale d'exposition de tous les produits ne doit pas dépasser 60 °C.

Marquage CE: Non applicable, conformément à l'article 2, paragraphe 1, du Règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation des produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil.

Outils pour l'application: Vous aurez besoin des matériaux suivants : un pistolet d'application, une spatule, un mètre ruban, un crayon, une éponge et un seau. Pour savoir comment installer nos panneaux, consultez notre site **www.homestar.online** et regardez nos vidéos d'application.

Colle: Nous recommandons d'utiliser notre colle Multiusos, une colle à base d'eau et sans solvants, disponible en 4 formats d'emballage : cartouche de 480 g (nécessite un pistolet d'application), tube souple de 300 g, seaux de 1 kg (BR) / 1,5 kg (PT) et seau de 5 kg (application à la spatule).

Application de la colle et finition des joints: La surface de collage du panneau doit être propre, sèche et exempte de poussière. Si vous utilisez un pistolet d'application, appliquez plusieurs lignes de colle sur toute la surface du panneau. Si vous utilisez une spatule, étalez la colle sur toute la surface en laissant une épaisseur minimale d'environ 0,5 à 1 cm sur l'ensemble du panneau. Après avoir appliqué la colle, placez le panneau dans sa position définitive et faites-le légèrement glisser de gauche à droite afin d'éliminer les éventuelles bulles d'air. Pour éliminer l'excédent de colle, utilisez une éponge humide. Les joints entre les panneaux doivent toujours être aussi rapprochés que possible. Il est recommandé d'appliquer la colle HOMESTAR entre les joints et sur la surface. Pour plus d'informations, consultez les vidéos disponibles sur **www.homestar.online.**

REMARQUE : De légères variations de couleur peuvent être présentes.

NOTE : Une tolérance de 5 % doit être prise en compte pour les dimensions et le poids, ainsi que de ±5 mm pour la longueur.

FABRICADO NA ALEMANHA

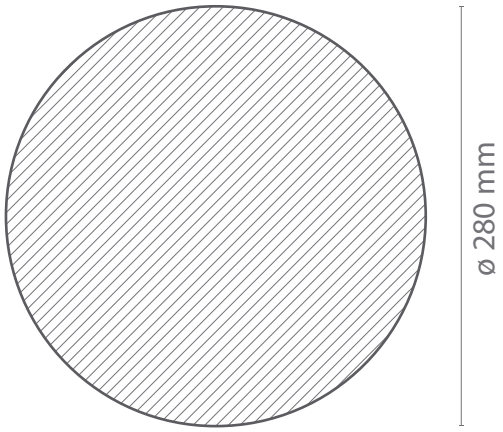

HOMESTAR®

MODELO | **K 6 · ROSETA**

Diâmetro: 280 mm | ESCALA **1:5**

Material: EPS (Poliestireno Expandido), com cerca de 55 kg/m³ de densidade