

## CANTO

EPS Poliestireno Expandido

**Identificação:** A marca HOMESTAR e as referências estão impressas no verso de cada perfil.

**Material:** Poliestireno Expandido (70 kg/m<sup>3</sup>), branco, não tóxico, sem CFC nem HCFC, fabricado na Alemanha e com prazo de validade indeterminado.

**Superfície:** Liso e com acabamento acetinado, sendo o reverso liso para uma melhor colagem.

**Características e resistências:** Os perfis HOMESTAR não têm nenhuma função estrutural, são apenas elementos decorativos. Podem-se molhar, pois são resistentes à humidade e são ainda imunes a todas as pragas e térmitas. Recomendamos a pintura, sempre que o perfil fique exposto diretamente ao sol. Para aplicações em locais externos ou com temperaturas elevadas, recomendamos a pintura com duas demãos de tinta e uma manutenção preventiva de pintura todos os anos.

**Reação ao fogo:** Classificação ao fogo: Euroclasse E, de acordo com a EN 13501-1. Tendo como base o ensaio realizado segundo a EN ISO 11925-2.

**Aviso:** *A temperatura máxima de exposição, para todos os produtos, não deve ser superior a 60 °C.*

**Marcação CE:** Não aplicável, com base no n.º 1, do artigo 2º, do REGULAMENTO (UE) N.º 305/2011 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 9 de Março de 2011 que estabelece condições harmonizadas para a comercialização dos produtos de construção e que revoga a Directiva 89/106/CEE do Conselho.

**Ferramentas para aplicação:** Ferramentas para aplicação: Irá precisar dos seguintes materiais: uma pistola de aplicação, uma espátula, uma fita métrica, um lápis, uma esponja e um balde. Para saber como aplicar os nossos produtos consulte o nosso site [www.homestar.online](http://www.homestar.online) e veja os nossos vídeos de aplicação.


**Cola:** Recomendamos a utilização da nossa cola Multiusos, que é uma cola à base de água e sem solventes, disponível em 4 diferentes tipos de embalagem: cartucho de 480g (necessário pistola de aplicação), squeeze de 300g, baldes de 1 kg (BR) / 1,5 kg (PT) e de 5 kg (aplicação feita com espátula).

**Aplicação da cola e acabamento de juntas:** O local de colagem do perfil tem que estar limpo, seco e livre de poeiras. A aplicação da cola deverá ser sempre na superfície ranhurada do perfil. Se usar uma pistola, deverá fazer uma linha de cola em todo o perfil e sempre o mais próximo da extremidade possível, se usar uma espátula, deverá barrar toda a superfície do perfil, deixando uma altura mínima de cola de aproximadamente de 0,5 a 1 cm em todo o perfil. Após a aplicação da cola deverá colocar o perfil no local onde vai ser instalado e deslizar o perfil ligeiramente para a esquerda e para a direita, para retirar possíveis bolhas de ar. Para retirar o excesso de cola deverá utilizar uma esponja molhada. As juntas entre os perfis deverão estar sempre o mais próximas possível e deverá utilizar a nossa cola Multiusos entre as mesmas e na superfície. Poderá saber mais nos vídeos em [www.homestar.online](http://www.homestar.online)

**Acabamento:** Os perfis HOMESTAR não necessitam de nenhuma aplicação de primário e podem ser pintados diretamente com qualquer tinta sem solventes (de base aquosa), se precisar utilizar uma tinta com solvente, deverá sempre utilizar primeiro uma tinta sem solvente, que funcionará como primário.

**NOTA:** Deve ser considerada uma margem de tolerância de 5%, na dimensão e no peso e +/- 5mm no comprimento.



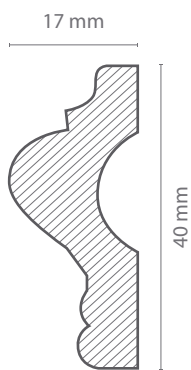


**HOMESTAR**

MODELO | BU 40 • CANTO

ESCALA 1:1

Material: EPS (Poliestireno Expandido), com cerca de 70 kg/m<sup>3</sup> de densidade

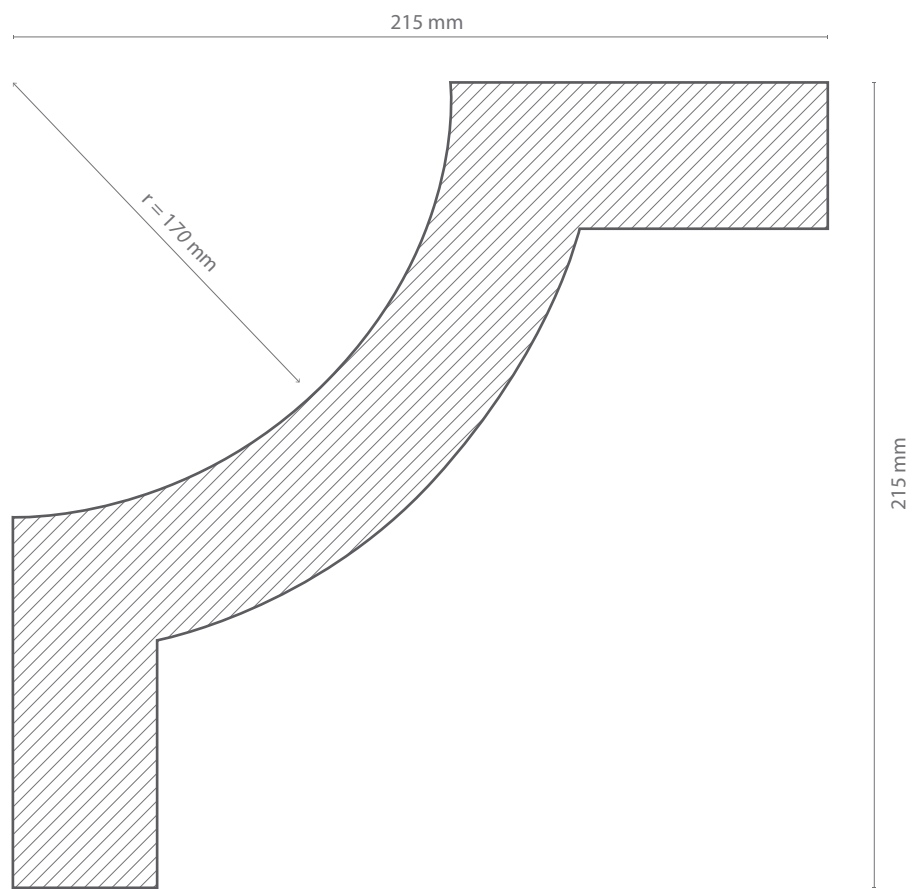

**HOMESTAR**

MODELO | BU 40 • CANTO

ESCALA 1:2

Material: EPS (Poliestireno Expandido), com cerca de 70 kg/m<sup>3</sup> de densidade