HOMESTAR

WWW.HOMESTAR.ONLINE

RODAPÉ HD

XPS Poliestireno Extrudido

Identificação: A marca HOMESTAR e as referências estão impressas no verso de cada perfil.

Material: Poliestireno Extrudido de Alta Densidade (400 a 500 kg/m3), branco, não tóxico, sem CFC nem HCFC, fabricado na Alemanha e com prazo de validade indeterminado.

Superfície: Extremidades cortadas a 90° graus. O reverso do perfil é ranhurado para uma melhor colagem.

Dimensão: Peças com aprox 2 metros de comprimento. As peças deverão ser armazenada preferencialmente na vertical.

Características e resistências: Os perfis HOMESTAR não têm nenhuma funcão estrutural, são apenas elementos decorativos. Podem-se molhar, pois são resistentes a humidade e são ainda imunes a todas as pragas e térmitas. Recomendamos a pintura, sempre que o perfil fique exposto diretamente ao sol. Para aplicações em locais externos ou com temperaturas elevadas, recomendamos a pintura com duas demãos de tinta e uma manutenção preventiva de pintura todos os anos.

Reação ao fogo: Classificacao ao fogo: Euroclasse E, de acordo com a EN 13501-1. Tendo como base o ensaio realizado segundo a EN ISO 11925-2.

Aviso: A temperatura máxima de exposição, para todos os produtos, não deve ser superior a 60 ºC.

Marcação CE: Não aplicável, com base no n.º 1, do artigo 2º, do REGULAMENTO (UE) N.o 305/2011 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 9 de Março de 2011 que estabelece condições harmonizadas para a comercialização dos produtos de construção e que revoga a Directiva 89/106/CEE do Conselho.

Ferramentas para aplicação: Recomendamos a utilização da caixa de corte HOMESTAR para fazer o corte dos ângulos e o serrote HOMESTAR, especialmente desenvolvido para o corte de poliestireno. Estas sao as únicas duas ferramentas técnicas que necessita adquirir, no entanto irá também precisar dos seguintes materiais: uma pistola de aplicação, uma espatula, uma fita metrica, um lapis, uma esponja e um balde. Para saber como fazer o corte dos angulos consulte o nosso site **www.homestar.online** e veja os nossos videos de aplicacao.

Cola: Recomendamos a utilização da nossa cola Multiusos, que e uma cola a base de água e sem solventes, disponível em 4 diferentes tipos de embalagem: cartucho de 480g (necessário pistola de aplicação), squeeze de 300g, baldes de 1 kg (BR) / 1,5 kg (PT) e de 5 kg (aplicação feita com espátula).

Aplicação da cola e acabamento de juntas: O local de colagem do perfil tem que estar limpo, seco e livre de poeiras. A aplicaçao da cola deverá ser sempre na superfície ranhurada do perfil. Se usar uma pistola, deverá fazer uma linha de cola em todo o perfil e sempre o mais proximo da extremidade possível, se usar uma espatula, deverá barrar toda a superfície do perfil, deixando uma altura minima de cola de aproximadamente de 0,5 a 1 cm em todo o perfil. Após a aplicação da cola deverá colocar o perfil no local onde vai ser instalado e deslizar o perfil ligeiramente para a esquerda e para a direita, para retirar possíveis bolhas de ar. Para retirar o excesso de cola deverá utilizar uma esponja molhada. As juntas entre os perfis deverao estar sempre o mais proximas possível e deverá utilizar a nossa cola Multiusos entre as mesmas e na superfície. Podera saber mais nos videos em **www.homestar.online**

Acabamento: Os perfis HOMESTAR não necessitam de nenhuma aplicação de primário e podem ser pintados diretamente com qualquer tinta sem solventes (de base aquosa), se precisar utilizar uma tinta com solvente, deverá sempre utilizar primeiro uma tinta sem solvente, que funcionará como primário.

NOTA: Deve ser considerada uma margem de tolerancia de 5%, na dimensão e no peso e +/- 5mm no comprimento.

FABRICADO NA ALEMANHA

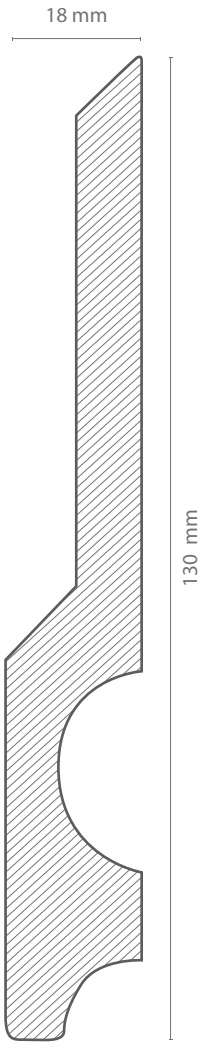

HOMESTAR

MODELO | **CF 14** • **PERFIL HD**

Vista Frente: 130 mm | ESCALA **1:1**

Material: Poliestireno de Alta Densidade, com cerca de 500 kg/m³ de densidade
Modelo HD: Resistente ao choque e à humidade