

VIGAS IMITAÇÃO MADEIRA REAL

Poliuretano Moldado

Identificação: A marca HOMESTAR e as referências estão impressas nas embalagens do produto.

- Réplica original, com uma aparência de madeira real e natural
- Superfície de material muito resistente e lisa
- Pode ser facilmente pintado com tinta acrílica ou à base de água para parede
- Sem solventes, sem CFCs, amiga do ambiente
- Consumo de cola: aprox. 56 g/m

Recomendação: Para projetar espaços aconchegantes e modernos, ideal para decoração de restaurantes, escritórios, pubs, hotéis, cozinhas, quarto, sala de estar, quarto de hóspedes, salão de festas e etc.

Material: É uma espuma integral rígida à base de poliéter polióis e diisocianato de difenilmetano (MDI), com densidade aproximada de 120 kg/m³

Características e resistências: As tábuas decorativas HOMESTAR não têm nenhuma função estrutural, são apenas elementos decorativos. Podem-se molhar, pois são resistentes à humidade e são ainda imunes a todas as pragas e térmitas.

Montagem Fácil: Antes de iniciar o trabalho, certifique-se de que a superfície esta limpa, estavel, seca e o mais lisa possível. Os nossos suportes decorativos são particularmente fáceis de montar, assim que tenha a instalação da viga finalizada, basta aplicar a nossa cola Multiusos na parte de trás do suporte e pressionar firmemente contra a parede. Remova qualquer resíduo de cola imediatamente com um pano úmido para evitar manchas desagradáveis.

Reação ao fogo: Classificação ao fogo: Euroclasse E, de acordo com a EN 13501-1. Tendo como base o ensaio realizado segundo a EN ISO 11925-2.

Aviso: A temperatura máxima de exposição, para todos os produtos, não deve ser superior a 60 °C.

Marcação CE: Não aplicável, com base no n.º 1, do artigo 2º, do REGULAMENTO (UE) N.º 305/2011 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 9 de Março de 2011 que estabelece condições harmonizadas para a comercialização dos produtos de construção e que revoga a Directiva 89/106/CEE do Conselho.

Ferramentas para aplicação: Irá precisar dos seguintes materiais: uma pistola de aplicação, uma espátula, uma fita métrica, um lapis, uma esponja e um balde. Para saber como aplicar as nossas vigas consulte o nosso site www.homestar.online e veja os nossos vídeos de aplicação.


Cola: Recomendamos a utilização da cola HOMESTAR, que é uma cola à base de água e sem solventes. A cola HOMESTAR está disponível em 3 diferentes tipos de embalagem, cartucho de 380 gr (necessário pistola de aplicação), baldes de 1 kg - 5 kg (BR) e 1,5 kg - 4 kg (PT), (aplicação feita com espátula).

Aplicação da cola e acabamento de juntas: O local de colagem do revestimento tem que estar limpo, seco e livre de poeiras. Se usar uma pistola, deverá fazer variadas linhas de cola em todo o revestimento, se usar uma espátula, deverá barrar toda a superfície do revestimento, deixando uma altura mínima de cola de aproximadamente de 0,5 a 1 cm em todo o revestimento. Após a aplicação da cola deverá colocar o revestimento no local onde vai ser instalado e deslizá-lo ligeiramente para a esquerda e para a direita, para retirar possíveis bolhas de ar. Para retirar o excesso de cola deverá utilizar uma esponja molhada. As juntas entre os revestimentos deverão estar sempre o mais próximas possível e deverá utilizar a cola HOMESTAR entre as mesmas e na superfície. Poderá saber mais nos vídeos em www.homestar.online

OBS: SUJEITAS A PEQUENAS VARIAÇÕES NA COR.

NOTA: Deve ser considerada uma margem de tolerância de 5%, na dimensão e no peso e +/- 5mm no comprimento.



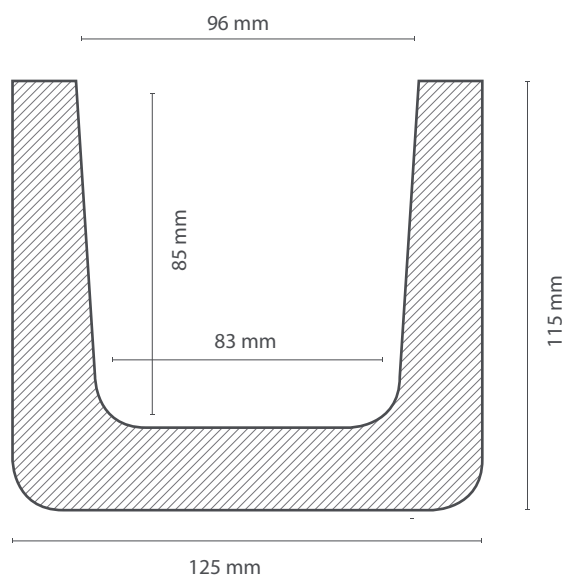

HOMESTAR

MODELO | **VIGA - 12X12**

Medida: 125X115 mm

ESCALA 1:2

Material: Poliuretano Moldado